

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Quarzo riflettente: 25 mm;
- ✓ Accuratezza: 5";
- ✓ Colore quarzo: ramato;
- ✓ Materiale telaio: alluminio verniciato nero a polvere;
- ✓ Range: fino a 500 m (dipende dal tipo di strumento di lettura usato);
- ✓ Montaggio pavimento/parete: usando tassello 8 mm.




Miniprisma costituito da un cristallo di precisione da 25 mm di diametro, con cornice in alluminio verniciato a polvere nera.

Ideale per ogni tipo di montaggio, garantisce la massima portata (a seconda dello strumento utilizzato) fino a 500 m.

posizione dell'installazione: se monitorato tramite strumentazione in posizione mobile la costante da utilizzare è + 17,5 mm, mentre in stazione fissa su pilastro la costante da utilizzare è + 9,1 mm.

Con asta ad L per installazioni fisse, foro passante diametro 10 mm per fissaggio. L'offset del prisma dipende dalla

DIMENSIONI (mm)

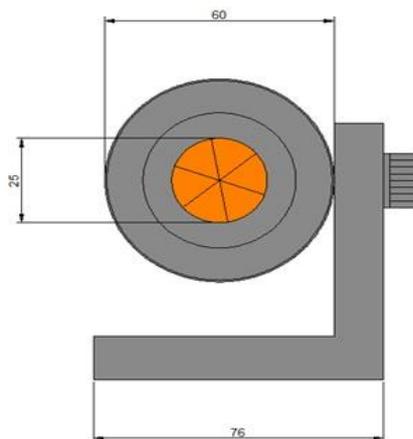

CE prodotto conforme alle direttive Europee