

SPECIFICHE TECNICHE

- ✓ Dimensione quarzo riflettente: 62.5 mm;
- ✓ Precisione: 3";
- ✓ Costante: 0;
- ✓ Colore del quarzo: ramato con trattamento antiriflesso;
- ✓ Materiale struttura: metallo verniciato;
- ✓ Range massimo: fino a 3500 m (dipende dallo strumento utilizzato);
- ✓ Fissaggio: su perno con innesto a baionetta.



Attacco speciale a baionetta in acciaio inossidabile o in PVC per montaggio a parete o pavimento.

CE prodotto conforme alle direttive Europee




Riflettore costituito da un cristallo di precisione color rame con diametro 62 mm installato su una struttura in metallo verniciato.

Regolazione dell'inclinazione del prisma sul telaio. Installazione su perno con innesto a baionetta.

Ideale per tutti i tipi di assemblaggio, garantisce il massimo raggio d'azione (a seconda dello strumento utilizzato) fino a 3500 m.

Completo di targa in metallo rimovibile.

DIMENSIONI (mm)

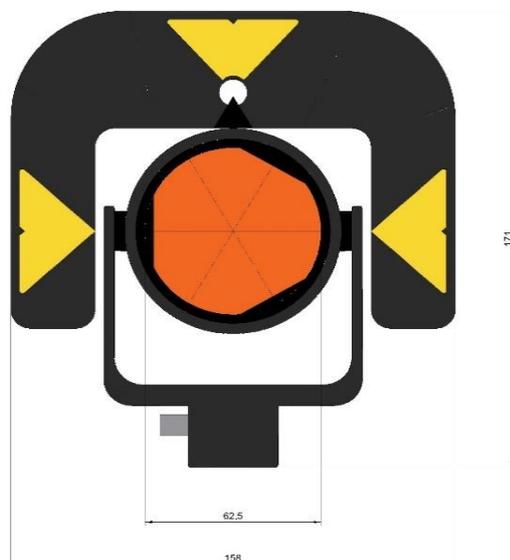

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti e le loro specifiche senza